


LX Z:in 바닥재

교육용 시트 Heterogeneous 4.0 (레저) >

화면을 터치하여 제품을 살펴보세요.

◆ 구조도

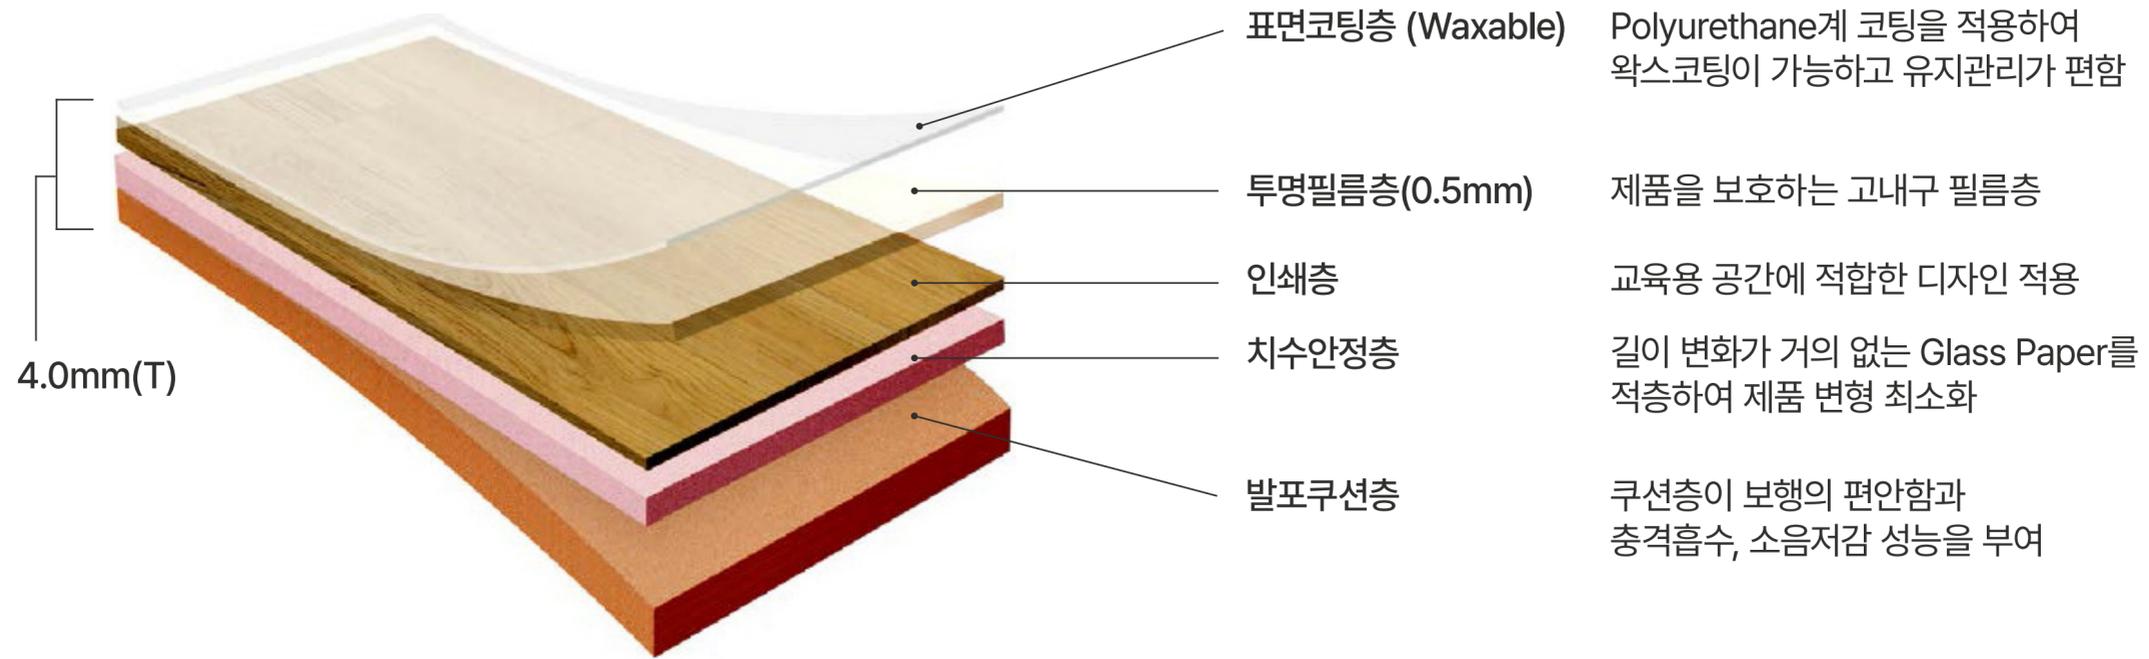

제품규격	4.0mm(T) × 1,800mm(W) × 16m/Roll
------	----------------------------------

적용 공간



교육시설



체육시설

인증

PVC(비닐)계 바닥재
KS M 3802



한국표준협회(KSA)
제 95-10-029



안전확인신고번호
B675G0007-25001



제품 특징



친환경

오염물질 발생을 최소화하여 환경표지 인증을 획득,
교육용 공간에 안심하고 사용 가능합니다.

(인증사유 : 지구 환경오염 감소, 유래물질 감소, 생활 환경오염 감소)



유지관리 용이

틈새가 거의 없어 유지관리가 편하고,
일반적인 오염물에 대한 청소가 용이합니다.



소음 감소

경량충격음 저감으로 정숙한 학습 분위기를 연출할 수 있습니다.



난연 성능

유럽규격의 우수한 바닥재 난연 성능 **Bfl-s1** (EN13501-1) 확보
(2016년 TFI 성적서 기준)

* Bfl-s1 : 실내 바닥재를 실제 화재 조건에서 시험해 불꽃 확산이 매우 제한적이고(s1)
연기 발생이 극히 적은 최고 수준의 난연 성능

복도



LES 4161-01



LES 4162-01

도서관



LES 2501-01



LES 2502-01

교실



LES 3157-01



LES 281A-01



LES 2812-01



LES 281B-01



LES 4161-01

LES 4161-01



LES 4162-01



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



LES 4161-01



LES 4162-01



LES 4162-01

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



LES 3157-01

LES 3157-01



LES 281A-01



LES 2812-01



LES 281B-01



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



LES 281A-01

LES 3157-01



LES 281A-01



LES 2812-01



LES 281B-01



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



LES 2812-01

LES 3157-01



LES 281A-01



LES 2812-01



LES 281B-01



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



LES 281B-01

LES 3157-01



LES 281A-01



LES 2812-01



LES 281B-01



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



LES2501-01

LES2501-01



LES2502-01



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



LES2502-01

LES2501-01



LES2502-01



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

Technical Data Sheet

Heterogeneous 4.0 (Leisure)

시험 성과 비교표

시료명(모델명)	Leisure 4.0
자재종류	발포 복층 비닐 바닥시트(FS)
시료 규격	폭 1,800mm
발급 일자	2025년 10월
시료생산자/공급회사	(주)LX하우시스

품명	시험 항목	단위	기준	결과	판정	시험방법	
Leisure 4.0	01. 압입량	23 °C mm	0.30 이상	1.89	적합	KS M 3802 : 2022	
	02. 잔류압입률	B법 %	20 이하	7.36			
	03. 가열에 의한 길이 변화율	%	2.0 이하	0.02			
	04. 가열에 의한 폭의 변화율	%	2.0 이하	0.09			
	05. 내오염성						
		5 % 아세트산		현저한 색상의 변화 및 광택의 변화가 없음	현저한 색상의 변화 및 광택의 변화가 없음	적합	KS M 3802 : 2022
		5 % 염산					
		95 % 에탄올					
		간장					
		윤활유					
	콩기름						
	10 % 암모니아 수용액						
	등유						
	시멘트 페이스트						
	우유						
	06. 경량충격음저감량(ΔdB) (가중 바닥 충격음 레벨 감쇠량)	ΔdB	참고값	14	제조사 제시값	KS F 2865:2015 KS F 2863-1:2017	
	07. 미끄럼저항성(비온돌, Slider 96) (EN13036-4)	건식 습식	제조사 제시값 이상	DP5 WP2	제조사 제시값(DP5) 이상 제조사 제시값(WP1) 이상		
	08. 프탈레이트계가소제(7종)	상부 하부	%	0.1%이하	불검출(검출한계 0.005%)	적합	KS M 3802 : 2022
	09. 밀도	A법 kg/m³	650 이상	760	발포 복층 비닐 바닥시트(FS)		



← LX Z:IN 바닥재

교육용 시트 Heterogeneous 4.0 (레저)

※ 온라인샘플북에 수록된 제품은 품질개선과 성능향상 등을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 온라인샘플북의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 것으로, 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 이미지의 색상과 디자인은 실제 제품을 확인하시기 바랍니다.
※ 고객 선택 또는 시공 환경 등에 따라 제품 구성과 규격이 달라질 수 있습니다.

www.lxz.in.com

LX Z:IN 디지털 카탈로그

B2B 디지털 카탈로그